

Peilikaapin asennus- ja hoito-ohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.

TEKNISET TIEDOT

Mallit: 16004-X, 16005-X, 16006-X, V16004-X, V16005-X, V16006-X

Jännite: 220-240V~50Hz

Lamppu: LED, 30W/38W/24.5W/30W/38W/24.5W


Luokka I: Maadoitettava, ainoastaan sisäkäyttöön

CE IP44 


Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.


- 1) Turvallisuussyistä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennukseen ryhtymistä. Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
- 2) Virtajohto tulee kytkeä soveltuvaan kytkentärasiaan (ei mukana). Kytkentärasian tulee olla alueen ulkopuolella.
- 3) Tuote on maadoitettava.
- 4) Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä
- 5) Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina.
- 6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
- 7) Asenna peilikaappi seuraavia vaiheita noudattaen:

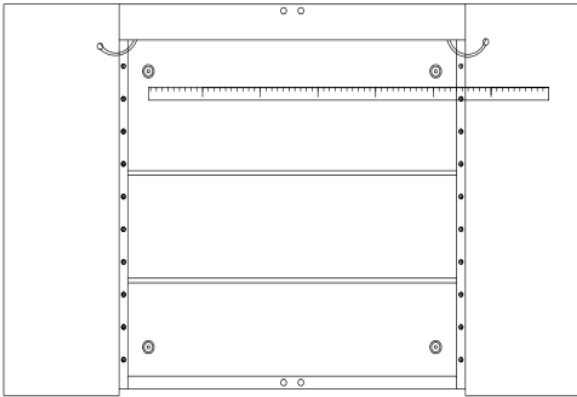


1. Avaa ovet ja mittaa asennuskohdat.

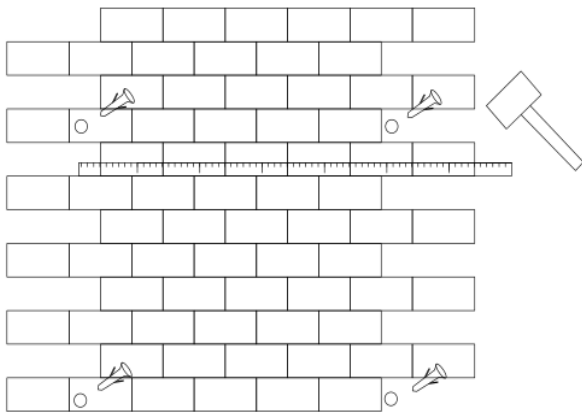


2. Merkitse peilikaapin kiinnityskohdat seinään.

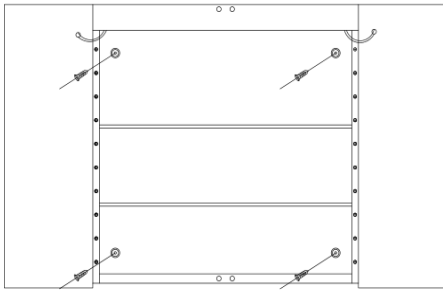


3. Avustajan pidellessä kaappia kiinnitä se lujasti asennuspintaan mukana toimitettujen ruuvien avulla.

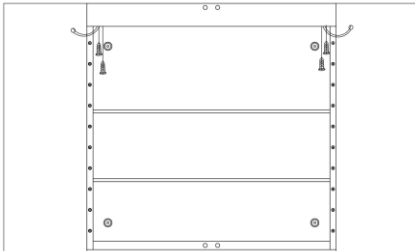


4. Avaa yläpaneelin lukitusruuvit ja irrota paneeli.

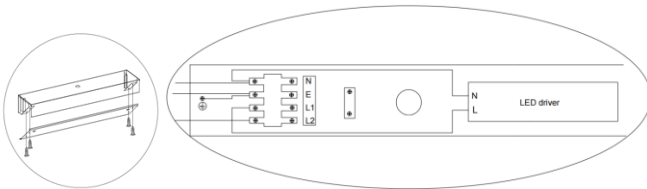

5. Tuo virtajohto rungon läpi ja kytke seuraavien koodien mukaisesti: ulkoisen kytkimen (LED-kytkimen) johdin jännitteeseen liittimeen (L1), ruskea johdin jännitteeseen liittimeen (L2), sininen johdin nollaliittimeen (N), kelta/vihreä johdin maadoitusliittimeen (E).



6. Kiinnitä paneeli takaisin paikalleen ja sulje ovet. Tarkista toiminta kytkimestä.

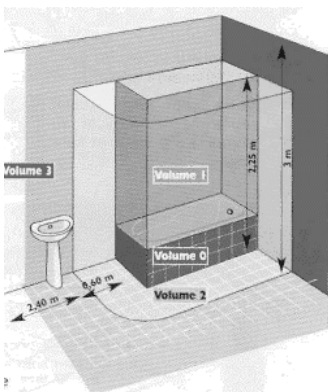

Volume 0

Volume 1

Volume 2 ✓

Volume 3 ✓ IP44

Puhdistaminen

- 1) Puhdista peili ainoastaan lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillotta pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.
- 2) Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.