

# VIILU

## Allaskaappi | Sink cabinet



ASENNUSOHJEET




INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Vetolaatikon kiinnitys | Drawer installation



1. Vedä kiskot auki.  
Pull the runners open.
2. Aseta laatikko kiskojen päälle niin, että laatikon taka-reuna on lähellä molempien kiskojen takaosassa olevaa väkystä (kuvassa).  
Place the drawer onto the runners so that the back edge of the drawer is positioned near the latch at the back of each runner (as shown in the image).
3. Aseta sormi väkäsän taakse ja vedä väkänen laatikkoon kiinni, kunnes se napsahtaa. Toista sama toiselle puolelle.  
Place your finger behind the latch and pull it toward the drawer until it clicks into place. Repeat on the other side.

## Vetolaatikon irrotus | Drawer removal

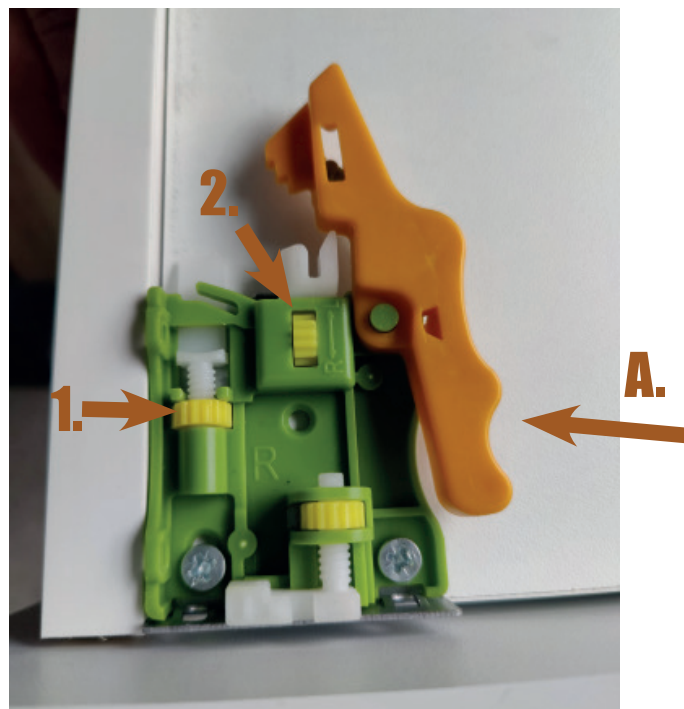

1. Vedä laatikko auki.  
Pull the drawer open.
2. Vapauta laatikko vetämällä samanaikaisesti molempia laatikon alapuolella, etureunoissa olevia vipuja sisältä ulospäin kuvassa olevan nuolen (A) osoittamalla tavalla.  
Release the drawer by simultaneously pulling both release levers located underneath the drawer at the front edges outward, as shown by the arrow (A) in the image.
3. Nosta laatikko pois.  
Lift the drawer out.

## Vetolaatikon säädöt | Drawer adjustments

1. Säädä laatikkoa pystysuunnassa (ylös-alas) pyörittämällä keltaista säätöosaa (1.)  
Adjust the drawer vertically (up-down) by turning the yellow adjustment component (1).
2. Säädä laatikkoa sivusuunnassa (vasen-oikea) pyörittämällä keltaista säätöosaa (2.)  
Adjust the drawer horizontally (left-right) by turning the yellow adjustment component (2).