

VIILU

CE

IP44

Peilikaappi | Mirror cabinet suspended



ASENNUS- JA HOITO-OHJEET



INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Tekniset tiedot | Specifications


MALLI | MODEL: 5001, 5002, 5003, V5001, V5002, V5003

JÄNNITE | VOLTAGE: 220-240 ~ 50Hz

VALONLÄHDE | LIGHT: LED, 7-9W, 4000K




Asennusohjeet | Installation instructions




1. Irrota muovisuojukset (A). Aseta kantikas säätöaluslevy (B) asennuskulman (C) ja ruuvien väliin.


1. Uncover white plastic (A). Place metal square (B) between screw and hunger (C).

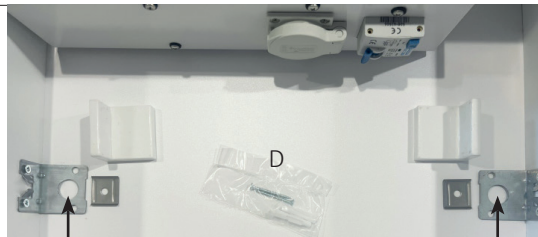


2. Kiinnitys asennuskulmien kohdalta. Ruuvit ja tulpat (2 x 2 kpl) löytyvät pussista.
2. Mark the hanging points. The screws and the plugs (2 x 2 pcs) are in the plastic bag.

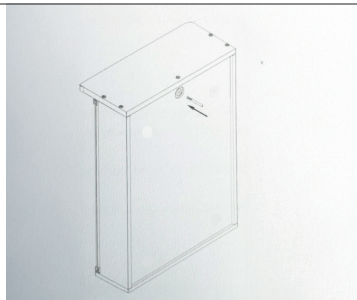

3. Kaapeli liitää varten: ruskea jännitteinen liitin, sininen nollaliitin, kelta/vihreä maadoitusliittimeen, Sininen N (nollaliittimeen) ja Ruskea L1 Musta 1 & 2 pistorasia & valo.
3. Cable ready to connect A/C: line brown, neutral blue, yellow/green ground. Connect as follows: Yellow/Green to the ground sign, Blue to the N (Neutral), Brown to the L1, Black to 1&2 for socket & light.



4. Suojakotelon avaaminen.
4. Uncovering the A/C box.



5. Hyllyjen asentaminen ja ruuvien kiristäminen.
5. Placing selves

Hoito-ohjeet | Maintenance instructions

AINA: Avaa ovet painamalla niitä kevyesti sisäänpäin. | ALWAYS: Gently push to open mirrors.

SÄÄNNÖLLISESTI: Puhdista sisä- ja ulkopinnat miedolla puhdistusaineella. | REGULARLY: Clean with mild cleaners all surfaces interior & exterior.

AJOITTAIN: Tarkista peiliovien ja saranaruuvien kireys ja kiristä ne tarvittaessa. | FROM TIME TO TIME: Inspect from screws for looseness.



Mallit V5001, V5002 ja V5003 sisältävät vikavirtasuojan tyyppiä AC, joka ei sovellu ainoaksi suoja-laitteeksi.



Huomioi: Kytkenän ja muut sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Remarks: All other electric installation can be only by authorised personnel